

BIGLEOPART



Türkiye yetkili satıcısı

İSMAKTAS

Cevizli mah Bağdat Cd No :530-532 D:43 34846 Maltepe İstanbul-TURKEY

Tel : +90 216 353 76 86

Fax : +90 216 518 03 02

E-Posta : info@ismaktas.com



BIGLEOPART

BIGLEOPART

DÜŞÜK MALİYET YÜKSEK VERİMLİLİK

MODÜLER TASARIM VE ÇOK YÖNLÜ KULLANIM

YENİLENEN **5** FARKLI MODEL

PİTON SERİSİ

FORE KAZIK KIRICI



BIGLEOPART



Demir yolu projelerinde



Bina
inşaatlarında



Vinçle ve power pack ile uygulama



Ekskavatör
ve
powerpack
ile
uygulama



Ekskavatör hidroliğinden
tahrikli uygulama



Ekskavatör hidroliğinden tahrikli
uygulama

GENEL ÖZELLİKLER

Piton serisi

Yüksek teknoloji ile üretilen BLP serisi fore-kazık kırıcılar diğer tüm kırım yöntemlerine göre kullanım ve uygulama kolaylığı sunmasının yanı sıra hız ve verimlilik açısından işletme risk ve maliyetini düşürür.



CE sertifikalı güvenli zincir, inşaat güvenliğini sağlamak için çalışma yükseklğini ayarlayarak farklı inşaat gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.



Daha sağlam yapıya sahip çelik döküm gövde deformasyona veya çatlamaya karşı uzun kullanım ömrünü sunar ve valfin zarar görmesini engeller.



Daha yüksek güvenilirliğe sahip silindir ucu gelişmiş tasarımı, çalışma süresini uzatır ve bakımı kolaydır. Uygun yapı tasarımı riskleri ve işletim maliyetini azaltır.



Taşıma askısının benzersiz tasarımı, kaldırma noktasını inşaatı daha düzgün ve verimli hale getirebilen farklı çaplı kazıkların kırım işlemini karşılayabilecek şekilde ayarlanabilir.



Hidrolik silindiri oluşturan parçalar uzun ömürlü ve yüksek kalitede çelik ve sızdırmazlık elemanlarından üretilmiştir



Klavuz flanş bütün olarak ısıtılardan geçmiş ve yüksek kitede su geçirmez malzemelerden üretilmiştir .



Tüm yedek parça ve bağlantı elemanları her tipte ekskavatöre uyumludur .



BIGLEOPART

TEKNİK VERİLER

PERFORMANS

- 5 patentli teknolojiye sahip lider hidrolik kazık kırıcı / kesici, temel kazıklarını parçalamak için en etkili ekipmandır
- Modüler tasarımın sunduğu avantaj sayesinde, modül kombinasyon miktarını değiştirerek farklı çaplardaki kazıkları kırmak mümkündür.
- Farklı marka ve model taşıyıcı ekskavatörlerle kullanılabilir

Daha az personel ihtiyacı ile personel tasarrufu sağlar
Kazık başına kırım da harcanan yakıt miktarı azalır
Ayarlanabilir zincir kullanarak kazık kırıcı farklı arazilerde yapılara uygulanabilir
Tamamen hidrolik çalışır ve son derece sessizdir.
Hızlı montaj edilebilir ve kolay taşınır.

Bakım maliyeti çok düşüktür

Hidrolik kaya kırıcılara göre birim zamanda daha çok kırım yaparken daha az yakıt harcar

Hidrolik kaya kırıcılar gibi toprak altı yapıya zarar vermediği gibi geri tepme oluşmadığından taşıyıcı makineye mekanik bir etkisi yoktur.



BLP 315 FİZİKİ VERİLERİ

Modül Adedi	Kazık Çapı	Ekskavatör Ton	Ağırlık	Kazık Kesim Yüksekliği	Hidrolik Akış
6	Φ300~Φ350	≥12t	1000	≤300	150
7	Φ350~Φ450	≥12t	1100	≤300	160
8	Φ450~Φ550	≥16t	1200	≤300	180
9	Φ550~Φ650	≥16t	1300	≤300	190
10	Φ650~Φ760	≥20t	1400	≤300	200
11	Φ760~Φ860	≥20t	1500	≤300	220
12	Φ860~Φ960	≥20t	1600	≤300	230
13	Φ960~Φ1050	≥20t	1700	≤300	250

BLP 380 FİZİKİ VERİLERİ

Modül Adedi	Kazık Çapı	Ekskavatör Ton	Ağırlık	Kazık Kesim Yüksekliği	Hidrolik Akış
8	Φ600 mm	≥20 t	2200 kg	≤300 mm	200
9	Φ700 mm	≥20 t	2430 kg	≤300 mm	230
10	Φ800~Φ900	≥25 t	2660 kg	≤300 mm	260
11	Φ1000 mm	≥25 t	2890 kg	≤300 mm	290
12	Φ1100 mm	≥25 t	3120 kg	≤300 mm	320
13	Φ1200 mm	≥28 t	3350 kg	≤300mm	350
14	Φ1300~Φ1400	≥28 t	3580 kg	≤300 mm	380
15	Φ1500 mm	≥30 t	3810 kg	≤300 mm	410

Teknik Özellikler	BLP 315 13 Modüllü Kombinasyon	BLP 380 18 Modüllü Kombinasyon
Kazık çapı	Φ300~Φ1050mm	Φ600~Φ1800mm
Maksimum Piston basıncı	280kN	600kN
Maks. silindir stroku	135mm	150mm
Maks. Hidrolik Basınç	30MPa	30MPa
Maks. tek silindirli akış	20L/min	30L/min
Miktar / 8 saat	40/8h	32/8h
Maks. tek kesme yüksekliği	≤300mm	≤300mm
Ekskavatör kapasitesi	≥20t	≥35t
Tek modül ağırlığı	100kg	230kg
Tek modül boyutu	645×444×316 mm	696×566×350 mm
Çalışma boyutu	Φ2098×Φ4840 mm	Φ3316×Φ4000 mm
Toplam ağırlık	1.7t	4.5t

BLP400S/BLP450S/BLP500S KAZIK BAŞI KIRICI

PERFORMANS

BLP 400S/BLP 450S




BLP 500S




Teknik Özellikler

Model	BLP400S	BLP450S	BLP500S
Kazık çapı	250~400mm	350~450mm	350~500mm
Maksimum Piston basıncı	280kN	280kN	280kN
Maks. silindir stroku	135mm	135mm	135mm
Maks. Hidrolik Basınç	30MPa	30MPa	30MPa
Maks. Hidrolik akış	20L/min	20L/min	20L/min
Kırım Sayısı / 8 saat	100/8h	100/8h	134/8h
Kırım yüksekliği	≤300mm	≤300mm	≤300mm
Ekskavatör Ağırlığı	≥7t	≥8t	≥16t
Çalışma Ölçüleri	1440×1440×1500mm	1490×1490×1500mm	1588×1588×1500mm
Çalışma Ağırlığı	0.6t	0.65t	0.92t

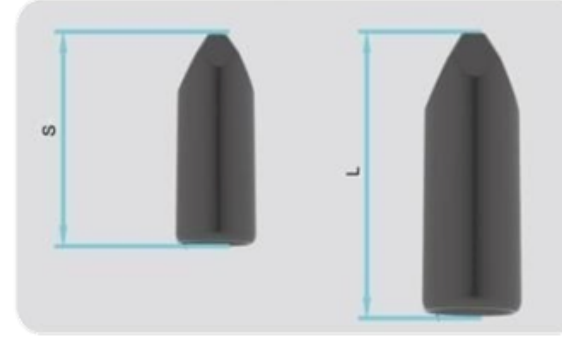

Model	Kısa Tip Keski Boyu	Uzun Tip Keski Boyu
BLP 315	BLP450S	BLP500S
BLP 380	350~450mm	350~500mm
BLP 400S	280kN	280kN
BLP 450S	135mm	135mm
BLP 500S	30MPa	30MPa

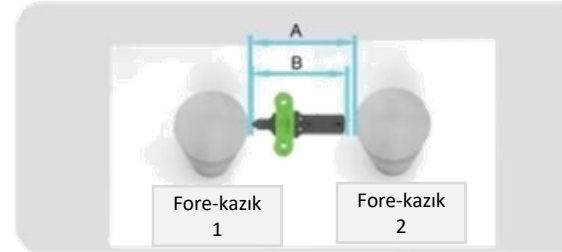

Model	Modül Genişliği	Min kazık Aralığı
BLP 315	520 mm	655 mm
BLP 380	680 mm	830 mm
BLP 400S	520 mm	655 mm
BLP 450S	520 mm	655 mm
BLP 500S	520 mm	655 mm

BIGLEOPART