

C PLUS NDI322-R15 MİNİ EKSKAVATÖR

Üstün operatör koruması

360° kule dönüşü

Swing bom özelliği

Çift yürüyüş hızı

Açılır/kapanır şasi



DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN;

Telefon

+90 216 518 03 00

Email

info@akmismakinalari.com

Web Sitesi

www.demirgezegen.com


Adres

Cevizli Mah. Bağdat Cad. No: 530-532 Maltepe/İstanbul-TÜRKİYE



Görseller temsili olup, ek ücrete tabi ekipman/ataşman içerebilir

MODEL		BİRİM	NDI322 R15
TEKNİK PARAMETRELER	Çalışma Ağırlığı	Kg	1.500
	Kova Kapasitesi	M ³	0.018
	Yürüyüş Hızı	Km/s	0-1.5
	Tırmanma Açısı	%	30
	Zemin Basıncı	Kpa	31.4
	Maks. Kazı Kuvveti	kN	10.4
	Maks. Kazma Yarıçapı	mm	3.274
	Maks. Kazı Derinliği	mm	1.807
	Maks. Kazı Yüksekliği	mm	3.046
	Maks. Boşaltma Yüksekliği	mm	2.277
	Ofset Bom Çalışma Açısı	°	92
MOTOR	Palet Genişliği	mm	890-1.190
	Motor Markası		Kubota
	Motor Modeli		D722
	Motor Gücü	hp	13.7
	Maks. Güç	kW	10.2
	Maks. Hız	rpm	2.500
	Devir	L	0.719
	Silindir Sayısı	Adet	3
	Soğutma Biçimi		Su Soğutmalı
	Motor Yağı Değişim Miktarı	L	3.5
	Yakıt Tipi		Dizel
GÖVDE	Yakıt Kalitesi		0/-10
	Yakıt Tüketimi	L/s	1.1 - 1.5
	Toplam Uzunluk	mm	2.327
	Toplam Genişlik	mm	983
	Toplam Yükseklik	mm	2.243
	İz Genişliği	mm	427
	Kova Genişliği	mm	400
	Bom Uzunluğu	mm	1.477
	Arm Uzunluğu	mm	800
	Küreme Bıçağı Genişliği	mm	1.024

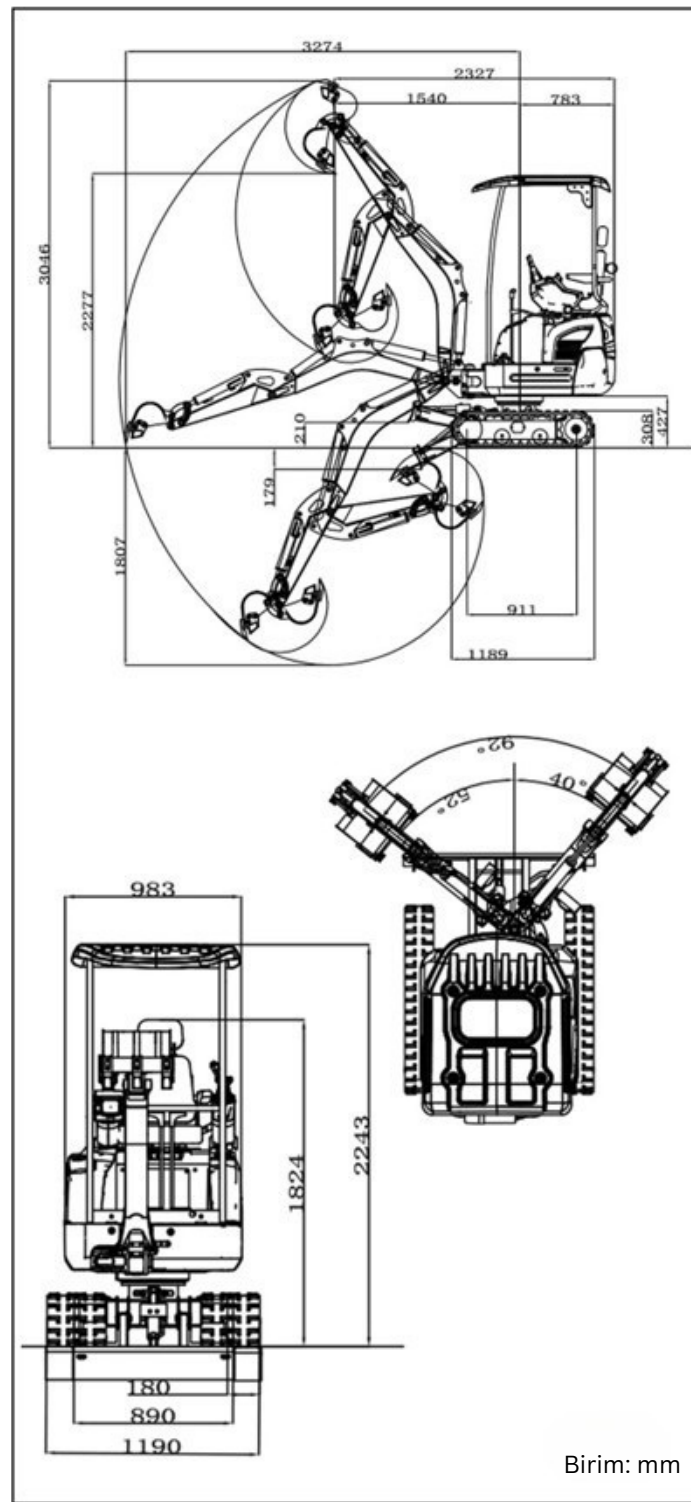

Birim: mm

HİDROLİK SİSTEM

Ana Pompa Tipi/Modeli	Dişli Pompa/308-303
Ana Pompa Markası	Tianjin Yürüyüş/Shengjie
Ana Pompa Maks. Akış (L/dk)	21.6 L/dk
Çok Yönlü Vana	9 yönlü vana
Çok Yönlü Vana Markası	Tengfei/Shengjie
Nominal Ayar Basıncı	18 Mpa
Maksimum Ayar Basıncı	20 Mpa
Yürüyüş Hidrolik Motor Tipi	BM6-315
Yürüyüş Motor Markası	Paiyi/Zhenjiang Dali
Motor Hacmi	315
Dönüş Hidro Motor Tipi	BM2-315
Hacim	315

